

NEW!

Quality and reliability without compromises
Qualität und Zuverlässigkeit ohne Kompromisse

FS41 elite

Combined surfer-thickener
*Kombinierte abricht-und
dickenhobelmaschine*



Version
in CE configuration
complete
with options.
*Maschine in
EG Konfiguration
mit Zubehör.*

MiniMax

E-mail: contact@caple.in Mobile: (91) 99200 71716



Combined surfacer-thicknesser Kombinierte abricht-und dickenhobelmaschine

FS 41 elite

NEW!




Simultaneous lifting of planer tables,
adjustable with the exclusive parallelogram system.

Gleichzeitige Höhenverstellung und das exklusive
Parallelogrammsystem zur Tischverstellung.



Fixed handwheels and digital readouts
for the groups positioning.

Feste Handräder und numerische Anzeigen
für die Positionierung der Aggregate.

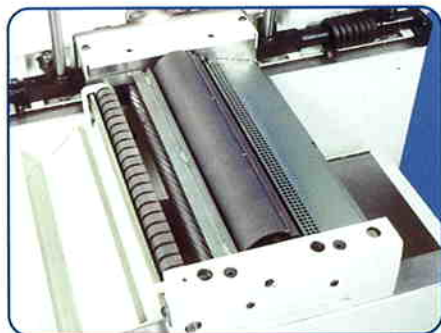

Large-size and solid surface unit.
Thicknesser feeding system with 2 powered speeds*.

Kräftiges und großes Abrichtaggregat.
Dickenvorschubsystem
mit 2 motorischen Geschwindigkeiten*.



High rigidity surface fence
positioned at the base machine centre.

Verstreifter Abrichtanschlag mit zentralem Einsatz.

Technical specifications - Technische Daten

FS 41 elite

Surface unit

Working width	mm	410
Overall table length	mm	2000
Surface fence tilt angle		90°/45°
Cutter block diameter	mm	87
No. Of knives on cutter block	n°	3

Thicknessing unit

Thicknessing table dimensions	mm	775x410
feed speed on thicknesser (opt)	m/min	8 (6/12)
Min/max working height	mm	3/230
Max stock removal	mm	5
Motor 4Hp 3Kw 50Hz threephase		Standard
Net weight	kg.	450
Max overall dimensions	mm	2000x1300

*Main optionals

Motor 5.5 HP (4 kW), 50 Hz, three-phase
Motor 2.5 HP (1.8 kW), 50 Hz, monophas
Thicknessing feeder with 2 powered speeds
Cast-iron mortiser

Abrichte

Arbeitsbreite	mm	410
Gesamtlänge der Tische	mm	2000
Neigung des Abrichtanschlags		90°/45°
Abrichtschuttdurchmesser	mm	87
Messeranzahl	n°	3

Dicke

Abmessungen des Dickentisch	mm	775x410
Vorschubgeschwindigkeit (Zubehör)	m/min	8 (6/12)
Min/max. Arbeitshöhe	mm	3/230
Max. Zerspannung	mm	5
Motor PS 4 Kw 3 Hz50 dreiphasig		Standard
Nettogewicht der Basismaschine	kg.	450
Abmessungen		2000x1300

*Wichtigstes Sonderzubehör

Motor PS 5,5 Kw 4 Hz50 dreiphasig
Motor PS 2,5 Kw 1,8 Hz50 einphasig
Dickenvorschub mit 2 motorischen Geschwindigkeiten
Langlochfräseinrichtung aus Gusseisen



In this catalogue machines are shown with options. We reserve the right to
modify technical specifications without prior notice, provided that such
modifications do not affect safety as per E.C. certification.

In diesem Prospekt sind einige Maschinen mit Sonderzubehör dargestellt.
Änderungen der technischen Daten und der Abmessungen vorbehalten. Die
Sicherheit nach CE-Normen wird dadurch nicht beeinträchtigt.

MiniMax

SCM GROUP spa - MiniMax
Via Casale, 450 - 47827 Villa Verucchio (RN) - Italia
Tel. 0541/679578 - 679580 Fax 0541/674273
E-mail: info@minimax.sm - www.minimax.sm



Head Office Caple Traders , 6, 7, 8 Kedia Chambers, Opp. Old Police Station, Near New Era Theatre, S.V. Road, Malad (W), Mumbai – 400064.
Tel: 022-28825542, 28894090, 28898531 | Fax: 022-28899725 | E-mail: web@caple.in | Website: www.caple.in

Demo Centre Caple Traders, Navdurga, Shah Arcade Building No. 8, Near Rani Sati Flyover, W.E. Highway, Malad (E), Mumbai - 400 097.
Tel: +91-22-28803584, 28803586 | Fax: +91-22-28441071 | E-mail: web@caple.in | Website: www.caple.in

Query Sheet

Company Name & Address -

Delivery Name & Address -

Contact Person -

Designation -

Mobile No -

Fax No -

Mail Id -

Item -

Model No (If Known) -

Capacity Size -

Application -

Expected Delivery Time -

Notes -

E-mail: contact@caple.in Mobile: (91) 99200 71716

