

Router Oberfräse

Router



Equipped with tilting head with neck depth 600 or 800 mm.
The large cast iron worktable guarantees stable support even for large workpieces.
A handwheel in front of the operator allows easy vertical worktable adjustment.
The routing head is equipped with 6 adjustable turret stops to facilitate the return to machining positions.

*Die Maschine ist mit schwenkbarem Kopf
Schwanenhals tiefe von 600 oder 800 mm ausgerüstet.
Der großzügig bemessene Gußeisentisch bietet auch
für besonders große Werkstücke eine stabile
Auflagfläche.
Das vor dem Bediener angeordnete Handrad
ermöglicht die bequeme Einstellung der
Arbeitstischhöhe.
Der Kopf ist mit 6 Revolveranschlügen versehen,
welche die Ermittlung der Arbeitsstellungen
erleichtern.*

E-mail: contact@caple.in Mobile: (91) 99200 71716

MiniMax

Router Oberfräse

Router




The tilting head allows boring, routing and tilting shaping up to 45°, to the right or to the left of the vertical axis.

Der schrägstellbare Kopf ermöglicht die Ausführung von bis zu 45° geneigten Bohrungen, Fräs- und Formarbeiten sowohl rechts als auch links von der vertikalen Achse.

Dimensions

Abmessungen

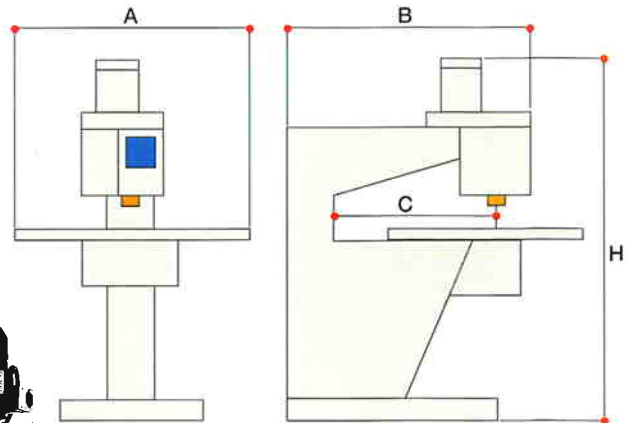

	Mod. 600	Mod. 800
A - mm	960	960
B - mm	1150	1350
C - mm	600	800
H - mm	1820	1820



Router - not in EC version
Router - Gesamtaussicht der Maschine ohne EG.

Technical specifications Technische Daten

Router

Spindle-head frame distance
Spindle speed motor
Motor two speed (Mod. 800)
Vertical spindle stroke
Adjustable stops
Vertical table stroke
Max. table-spindle distance
Table size (EC)
Max. height from floor
Adjustable copying pin
Spindle Morse-taper 2
Cutter-bit diameter
Collets diameter
Weight

mm 600 - 800
rpm-UpM 9000 - 18000
HP-PS 2/3 (3/4)
mm 80
6
mm 150
mm 195
mm 800 x 800 (960 x 960)
mm 1050
mm 10/12
mm 10
mm 6-8-9,5
kg 225-265

Abstand Spindel-Ständer
Spindeldrehzahl
Motor 2-stufig (Mod. 800)
Vertikalhub der Spindel
Einstellbare Revolveranschlüge
Vertikalhub der Tisch
Max. Abstand Tisch-Spindel
Tischgröße (EG)
Max. Tischhöhe vom Boden
Einstellbarer Kopierbolzen
Aufnahme durch Morsekonus 2
Bohrer Durchmesser
Spannzange Durchmesser
Gewicht

All models are available with single or three-phase standard or oversized motors to tailor the machine to all working conditions.

Alle Modelle sind mit Einphasen- oder Drehstrommotoren in Standardausführung oder mit erhöhter Leistung lieferbar, um die Maschine an die jeweiligen Einsatzanforderungen anzupassen.

In this catalogue, machines are shown with options. The firm reserves the right to modify technical specifications without prior notice, provided that such modifications do not affect safety as per E.C. certification.



In diesem Katalog sind die Maschinen mit Sonderzubehör dargestellt. Die Firma behält sich das Recht vor, die Daten und Maße ohne Verankündigung zu ändern, ohne dabei die EG-Vorschriften hinsichtlich der Sicherheit zu beeinflussen.

MiniMax

SCM GROUP spa - MINIMAX
Via Casa E. Moro
47827 Villa Verucchio (RN) - Italia
Tel. 0541/677208 - 679578 - 679580
Fax 0541/674273
e-mail: minimax@scmgroup.com



Head Office Caple Traders , 6, 7, 8 Kedia Chambers, Opp. Old Police Station, Near New Era Theatre, S.V. Road, Malad (W), Mumbai – 400064.
Tel: 022-28825542, 28894090, 28898531 | Fax: 022-28899725 | E-mail: web@caple.in | Website: www.caple.in

Demo Centre Caple Traders, Navdurga, Shah Arcade Building No. 8, Near Rani Sati Flyover, W.E. Highway, Malad (E), Mumbai - 400 097.
Tel: +91-22-28803584, 28803586 | Fax: +91-22-28441071 | E-mail: web@caple.in | Website: www.caple.in

Query Sheet

Company Name & Address -

Delivery Name & Address -

Contact Person -

Designation -

Mobile No -

Fax No -

Mail Id -

Item -

Model No (If Known) -

Capacity Size -

Application -

Expected Delivery Time -

Notes -

E-mail: contact@caple.in Mobile: (91) 99200 71716

